


USB.A/C/C-45W

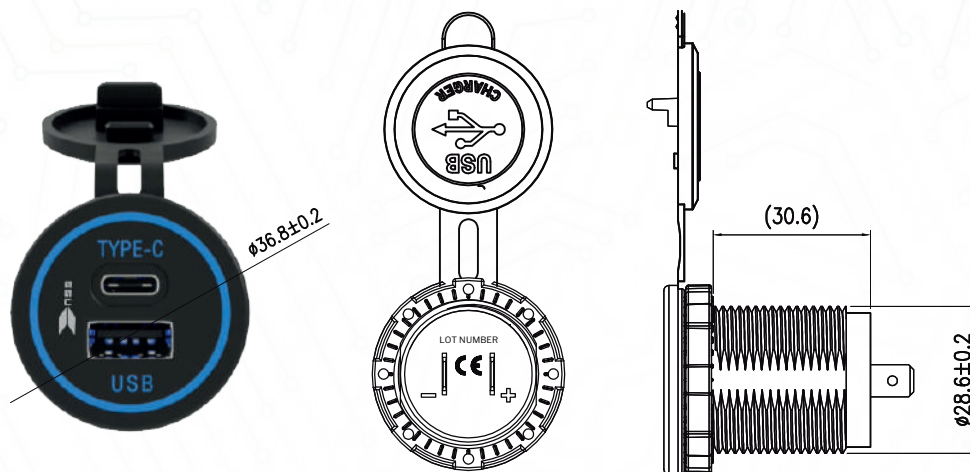

Quadro de Características
Table of Characteristics

Referência <i>Reference</i>	USB.A/C-45W
Dimensões <i>Dimensions</i>	Fornecido no desenho técnico em milímetros <i>Provided in the technical drawing in millimeters</i>
Material do Invólucro <i>Housing Material</i>	Pintura de Policarbonato Preto <i>Polycarbonate Paint Black</i>
LED <i>LED</i>	Azul <i>Blue</i>
Tensão de Entrada <i>Input Voltage</i>	12-24V DC <i>12-24V DC</i>
Especificações de Saída <i>Output Specifications</i>	USB: 5V 2.1A TYPE C: 5V 3A MÁX: 4.2A <i>USB: 5V 2.1A TYPE C: 5V 3A MAX: 4.2A</i>
Resistência Dielétrica <i>Dielectric Strenght</i>	AC 1500V durante 1 minuto <i>AC 1500V for 1 minute</i>
Temperatura de Operação <i>Operation Temperature</i>	-20°C ~ +60°C <i>-20°C ~ +60°C</i>
Temperatura de Isolamento <i>Insulation Temperature</i>	DC 500V 100MΩ Mín. <i>DC 500V 100MΩ Min.</i>
Tipo de Terminal <i>Terminal Type</i>	Terminal Rápido (.250") <i>Quick Terminal (.250")</i>
Durabilidade <i>Durability</i>	Vida útil da porta USB: 5.000 ciclos de conexão <i>USB Port Lifespan: 5,000 connection cycles</i>
Proteções Integradas <i>Protection Features</i>	Proteção contra curto-circuito, inversão de polaridade, sobrecarga e térmica. <i>Short Circuit, Polarity, Overload and Thermal Protection.</i>