


USB.A/C/C-65W

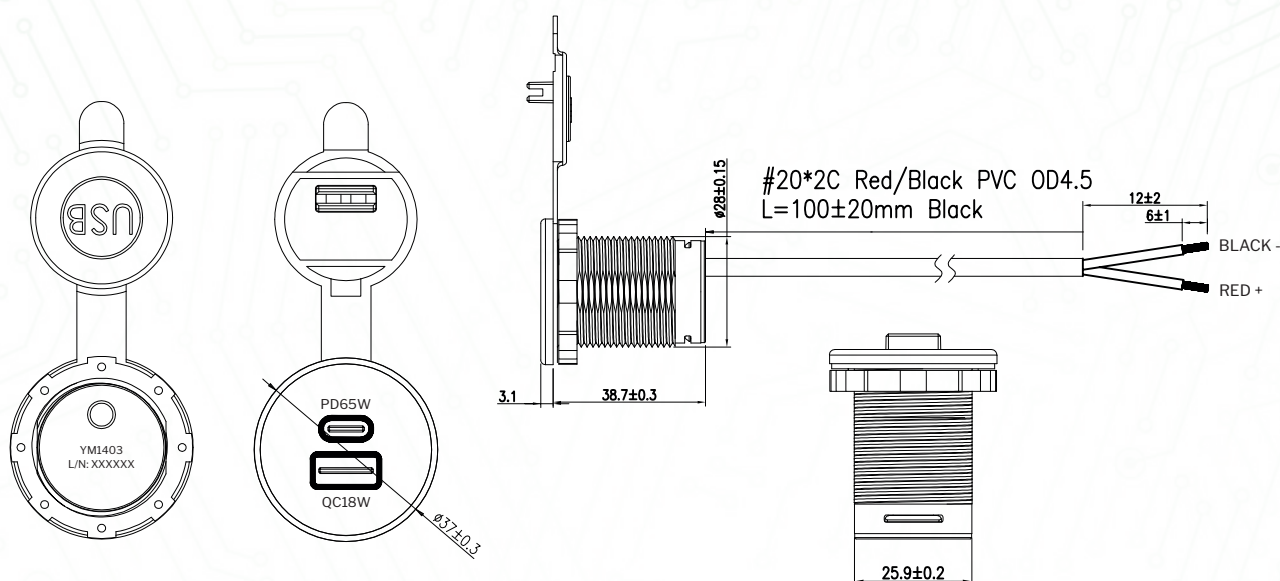

Quadro de Características

Table of Characteristics

Referência <i>Reference</i>	USB.A/C-65W
Dimensões <i>Dimensions</i>	Fornecido no desenho técnico em milímetros <i>Provided in the technical drawing in millimeters</i>
Material do Invólucro <i>Housing Material</i>	Poliamida 66 reforçada com 33% de fibra de vidro, cor preta. <i>Polyamide 66 reinforced with 33% glass fiber, black color.</i>
Tensão de Entrada <i>Input Voltage</i>	8-30V DC 8-30V DC
Especificações de Saída <i>Output Specifications</i>	PD 65W / QC 18W PD 65W / QC 18W
Resistência Dielétrica <i>Dielectric Strenght</i>	AC 1000V por 1 minuto AC 1000V for 1 minute
Temperatura de Operação <i>Operation Temperature</i>	0°C ~ 45°C 0°C ~ 45°C
Temperatura de Isolamento <i>Insulation Temperature</i>	DC 500V 100MΩ Mín. DC 500V 100MΩ Min.
Tipo de Terminal <i>Terminal Type</i>	Terminal Rápido (.250") Quick Terminal (.250")
Durabilidade <i>Durability</i>	Vida útil da porta USB: 5.000 ciclos de conexão USB Port Lifespan: 5,000 connection cycles
Proteções Integradas <i>Protection Features</i>	Proteção contra curto-circuito, inversão de polaridade, sobrecarga e térmica. Short Circuit, Polarity, Overload and Thermal Protection.